JTCES417 エンジンハンガー

衝撃吸収ボディー用取扱説明書

使　用　例

輸入元
有限会社　ラグナ
山口県周南市大字久米３０７６－３
☒☒☒０８３４－３６－１３００
☒☒☒０８３４－３６－０５５０

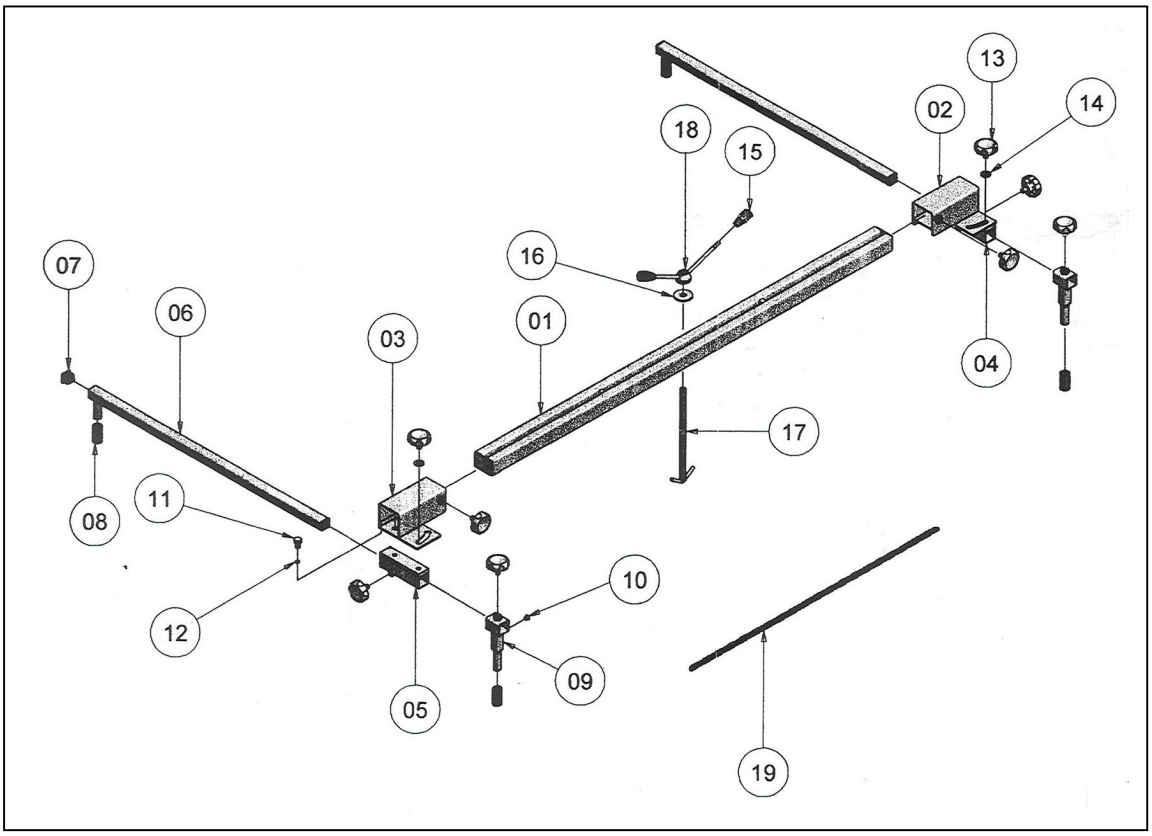

適用確認

ＦＦ車の軽自動車～普通乗用車のエンジンに適用（フェンダ取付ボルト・ストラットタワー取付ボルト・フロントサポート取付ボルトの無い車種、トラック、1BOX、２輪車等は適用外です。）

エンジン質量	最大使用荷重＝ 450kg
車幅	ブリッジ最大スライド幅=1550mm
エンジンルーム長さ	フットスライド幅=810mm
エンジンルーム窪み幅	スライドバー可変角度=32°（片側）
エンジンルーム高低差	高さ調整フット伸縮長さ=50mm
フェンダー傾斜角度	20° 以内
セットポイントとなるボルトの最大外径	17.5mm
セットポイントとなるボルトの最大高さ	20mm

（注）本製品は車輌のフェンダ取付ボルト・フロントサポート取付ボルト・ストラットタワー取付ボルトに４本のフットをセットして使用します。フットをセットするボルトをセットポイントと呼びます。

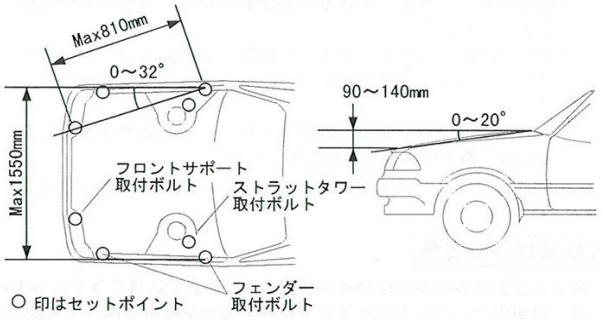

車輌のフェンダー取り付けボルト及びフロントサポートボルト・ストラット取り付けボルトに４箇所の固定軸をセットしてください。固定軸は、下図の例を参照にして適切なセットポイントがあるか確認してご使用ください。

注：エンジンの脱着作業には、使用しないでください。